




Dachsanierung Farbiges Beschichten und Sanieren

DAKORIT®
Dachschutz-Systeme

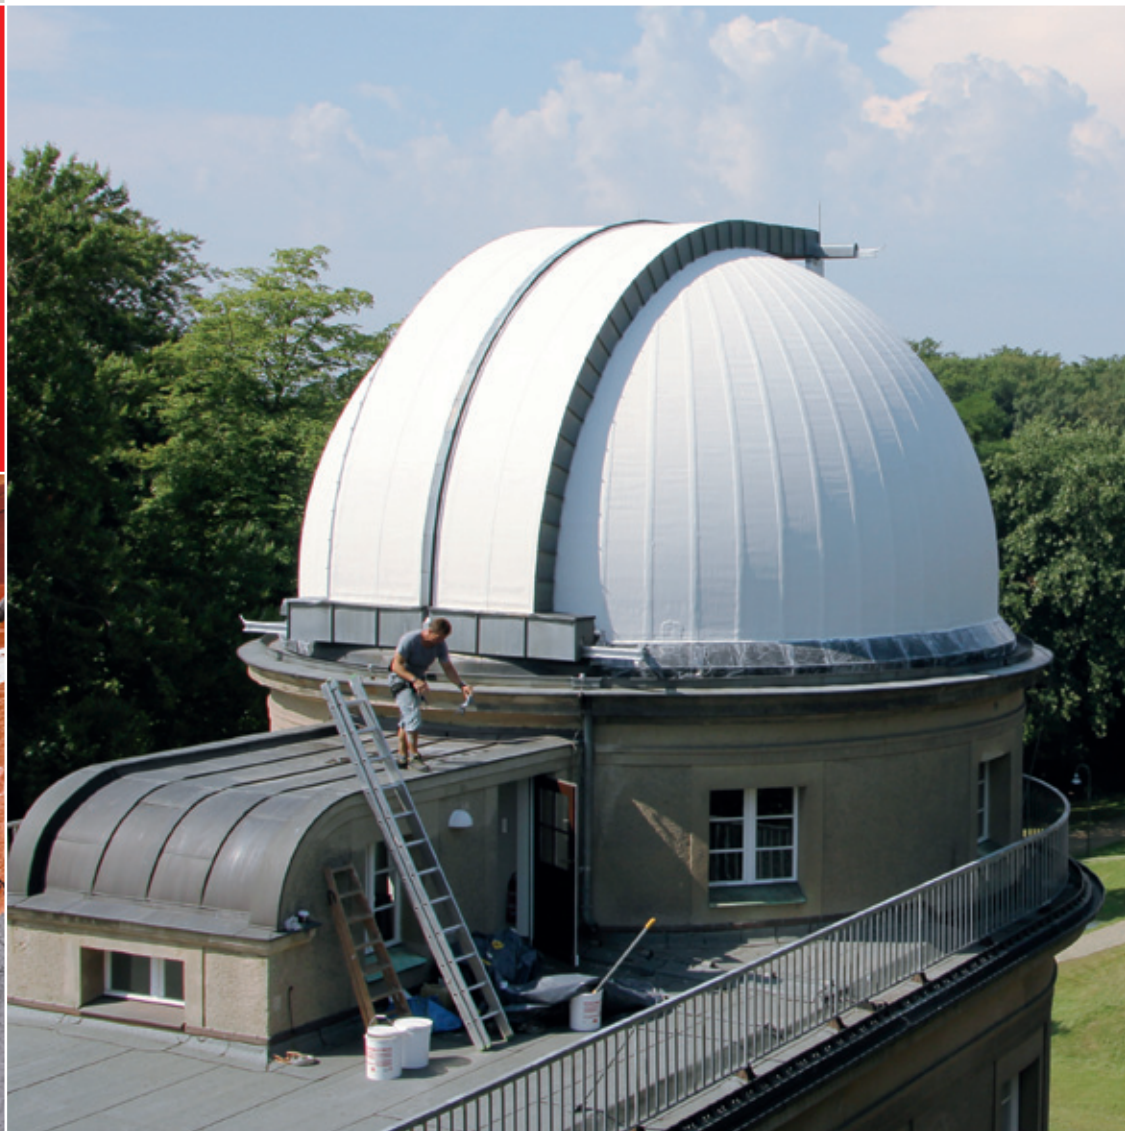


DAKORIT® Dachschutz-Systeme

Mit **DAKORIT®** erhalten Sie ein langlebiges dichtes Dach. Dabei steht Ihnen die Wahl zwischen farbigen Schutzanstrichen und Beschichtungen sowie wirtschaftliche Bitumen-Kautschuk-Dachabdichtungen.

Die Materialien sind auf die unterschiedlichsten Untergründe eingestellt und bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten: Bituminöse Dachbahnen, geneigte Dachflächen, Flachdächer mit ausreichend Gefälle, verzinkte Blechdächer, Garagendächer, Steildächer aus Beton und Ziegeldachsteinen, Dächer aus Faserzementplatten und Beton.

Produktvorteile

- Wasserdicht und wasserdampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft witterungsbeständig abdichten, auch bei leicht feuchten Untergründen
- **DAKORIT® Ruflex 20D** und **DAKORIT® DA 20D** in vier attraktiven Farbtönen
- Besonders elastisch und rissfrei durch hohe Kälteelastizität
- Nahtlose Beschichtung bis ins Detail
- Einfache Verarbeitung da 1-komponentig
- Für Hand- und Maschinenverarbeitung
- Weitere Systemprodukte für jede Anwendung

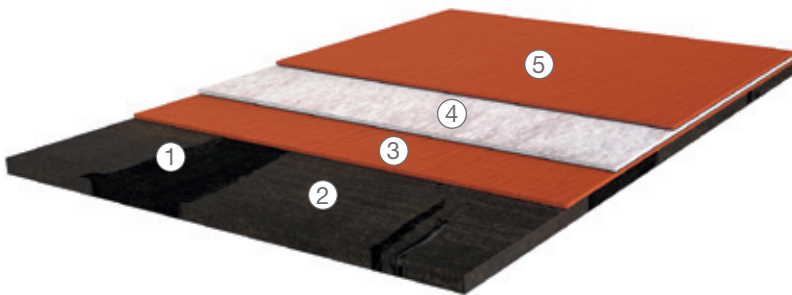

Das farbige Dachschutz-System

1. Abspachteln von Stößen, Rissen oder Leckagen mit **DAKORIT® ES 40B**
2. Grundierung wo erforderlich
3. **DAKORIT® Ruflex 20D** bzw. **DAKORIT® DA 20D** – 1. Auftrag
4. Bei höherer Belastung kann in **DAKORIT® Ruflex 20D** ein Vlies eingebettet werden
5. **DAKORIT® Ruflex 20D** bzw. **DAKORIT® DA 20D** – 2. Auftrag



Mit System zur sicheren Dachabdichtung!

DAKORIT® DA 20D ist ein lösemittelfreier, gebrauchsfertiger, zähelastischer Kunstharz-anstrich für alle Dach- und Fassadenflächen mit Gefälle. Das Material haftet auf bituminösen Dachbahnen und Untergründen, Faserzementplatten, mineralischen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk und Ziegel sowie auf verzinktem Blech.

Gebinde:	25 kg PE-Eimer (16)
Farbtöne:	Ziegelrot, Anthrazit, Grün, Kieselgrau
Verbrauch:	Je Anstrich 0,2- 0,3 kg/m ²



DAKORIT® Ruflex 20D ist eine lösemittelfreie, gebrauchsfertige, hochelastischer Dachbeschichtung für die Abdichtung von Dachflächen. Das Material haftet auf bituminösen Dachbahnen und Untergründen, Faserzementplatten, mineralischen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk und Ziegel sowie auf verzinktem Blech.

Gebinde:	25 kg PE-Eimer (16)
Farbtöne:	Ziegelrot, anthrazit, grün, kieselgrau
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ :	1.320
Verbrauch:	Je Anstrich 1-2 kg/m ²



DAKORIT® Bituflex 20B ist eine lösemittelfreie, gebrauchsfertige, elastische Dachbeschichtung für die Abdichtung von alten Bitumen- und Faserzementdachabdichtungen. Das Material haftet auf allen üblichen Baustoffen. **DAKORIT® Bituflex 20B** zeichnet sich durch eine hervorragende UV- und Alterungsbeständigkeit aus. Das Material ist auch als Winterware **DAKORIT® Bituflex Winter 26B** erhältlich.

Gebinde:	23 kg PE-Eimer (24) 12 kg PE-Eimer (33)
Farbton:	Schwarz
Bruchdehnung bei +20 °C:	900 %
Verbrauch:	Nichtdrückendes Wasser 1,5 kg/m ² Drückendes Wasser mit DAKORIT® DV 89V > 2,5 kg/m ²



DAKORIT® ES 40B ist eine universelle, elastoplastische Dicht- und Klebmasse. Das Material haftet sofort auch auf feuchten Untergründen und eignet sich als schnelle Abdichtung kleiner Undichtigkeiten, Abspachteln von Stößen und Kleben von Blechen. Mit amtlichem Prüfzeugnis.

Gebinde:	12 kg Blech-Eimer (45)
Durchhärtung:	ca. 1 mm/24 Std.
Verbrauch:	Bei 1 mm Schichtdicke 1 kg/m ²



Farbvarianten DAKORIT® Ruflex 20D und DAKORIT® DA 20D



Ziegelrot




Anthrazit



Grün



Kieselgrau

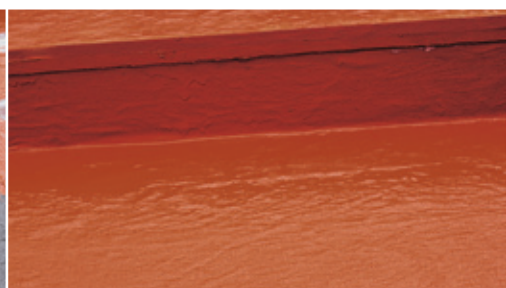

Heinrich Hahne GmbH & Co. KG

Heinrich-Hahne-Weg 11

45711 Datteln

Telefon +49 2363 5663-0

Telefax +49 2363 5663-90

www.hahne-bautenschutz.de

info@hahne-bautenschutz.de

